
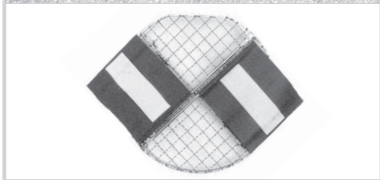



- Zum Sichern von Schachtöffnungen und Straßenabläufen bei Belüftungs-, Reinigungs- und Spülarbeiten.
- Für die nach der UVV-Ortsentwässerung erforderliche Sicherung gegen Hineinstürzen.

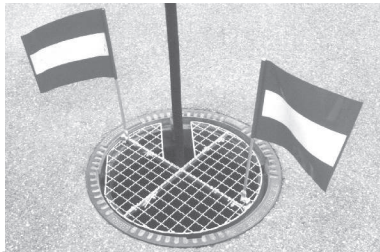

### Besondere Eigenschaften:

- Für Rundschächte und Öffnungen LW 62,5 cm und kleiner sowie Straßenabläufe
- 2 rot/weiße aufstellbare Fahnen
- 8 selbständig nach unten fallende Verschiebesicherungen entspr. UVV; passen sich verschiedenen Größen der Rundschächte, sowie Straßenabläufe an
- Begehbar, nicht befahrbar!

**DAS ORIGINAL**

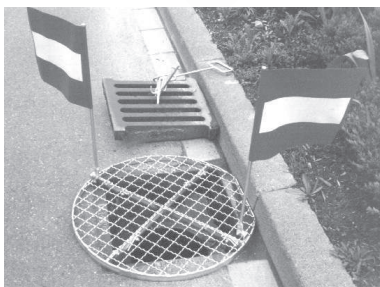

### Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

#### Geschlossen

<b>Art.-Bezeichnung:</b>	<b>RO/01</b>
Außen	Ø 65,5 cm
belastbar bis	max. 100 kg
Gewicht	ca. 8 kg
Ausführung	Stahl, verzinkt

Auch verfügbar für LW 800

**Art.-Bezeichnung: RO/01-80**



### Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

#### Mit 12 cm breitem Ausschnitt

Merkmale wie oben, außerdem:

- zur Durchführung von Kabeln, Schläuchen, etc.

<b>Art.-Bezeichnung:</b>	<b>RO/02</b>
Außen	Ø 65,5 cm
belastbar bis	max. 100 kg
Gewicht	ca. 8 kg
Ausführung	Stahl, verzinkt

Auch verfügbar für LW 800

**Art.-Bezeichnung: RO/02-80**



### Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost


#### mit 12 cm breitem Ausschnitt und Umlenkrolle

- zum leichteren und sicheren Durchführen und Einziehen von Kabeln, Schläuchen, etc.

<b>Art.-Bezeichnung:</b>	<b>RO/03</b>
Außen	Ø 65,5 cm
belastbar bis	max. 100 kg
Gewicht	ca. 10 kg
Ausführung	Stahl, verzinkt

Auch verfügbar für LW 800

**Art.-Bezeichnung: RO/03-80**

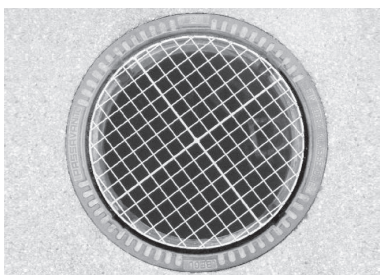

### Abdeckgitter

#### Einfache Ausführung, geschlossen

Ohne Verschiebesicherungen, ohne Fahnen

<b>Art.-Bezeichnung:</b>	<b>RO-AG/01</b>
Außen	Ø 65,5 cm
belastbar bis	max. 100 kg
Gewicht	ca. 6 kg
Ausführung	Stahl, verzinkt

Auch verfügbar für lichte Weite 800

**Art.-Bezeichnung: RO-AG/01-80**

**Klappbare Ausführung auch verfügbar**

### Auszug aus den Sicherheitsregeln für ...abwassertechnische Anlagen GUV 17.6:


- 5.4.1.1 Jeder geöffnete Einstieg, auch solche an denen nicht gearbeitet wird, ist gegen Absturz von Personen zu sichern. Eine geeignete Schutzmaßnahme gegen Hineinstürzen ist z. B. ein gegen Verschieben gesicherter Rost...

**Universal-Sicherheits-Abdeckroste** (gesetzlich geschützt)

- Zum Sichern von Flächenabdeckungen / Kabelschächten
- Durch Fallsicherungen auch für runde Öffnungen geeignet, die kleiner sind, als die jeweiligen eckigen Gitter und Roste

**Besondere Eigenschaften:**


- mit 2 aufklappbaren Stangen und rot-weißen, aufstellbaren Fahnen
- mit selbständig nach unten fallenden Verschiebesicherungen entspr. UVV; ebenfalls passend für verschiedene Größen von Rundschächten (LW600, LW700)
- Begehbar, nicht befahrbar!

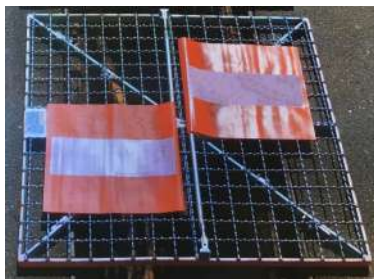**Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost****Geschlossen**

Für Kabelschächte LW 700 x 700 mm

(auch für Kabelschächte  
LW 700 x 1400 mm = 2 Stk.)**Art.-Bezeichnung:****RO/70-70**

Länge		73 cm
Breite		76 cm
belastbar bis	max.	100 kg
Gewicht	ca.	7,5 kg
Ausführung		Stahl, verzinkt

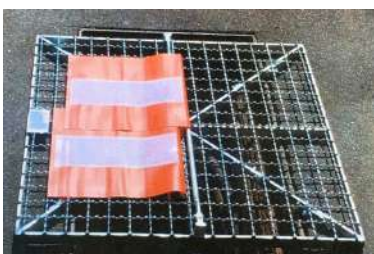**Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost****Geschlossen**

Für Kabelschächte LW 400 x 800 mm

(auch für Kabelschächte  
LW 400 x 1600 mm = 2 Stk.)**Art.-Bezeichnung:****RO/40-80**

Länge		83 cm
Breite		46 cm
belastbar bis	max.	100 kg
Gewicht	ca.	7,5 kg
Ausführung		Stahl, verzinkt