


- Die bewährten Profi-Geräte für die sichere und mühelose "Ein-Mann-Bedienung"
- Kraft- und rüchenschonend (entspr. Sicherheitsvorschriften und UVV)
- Kraftübertragung auf Stützfüße für höchste Hebelkraft beim Losbrechen des Deckels durch 2-Stufen-Übertragung
- Zum problemlosen Ausheben und gezielten Einsetzen aller gängigen Schachtdeckel bis max.-Ø wie Achsabstand (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs siehe Seite 4).
- mit aufsteckbarem oder Klapp-Griff und passender Aufhängung für alle Hebezeuge.

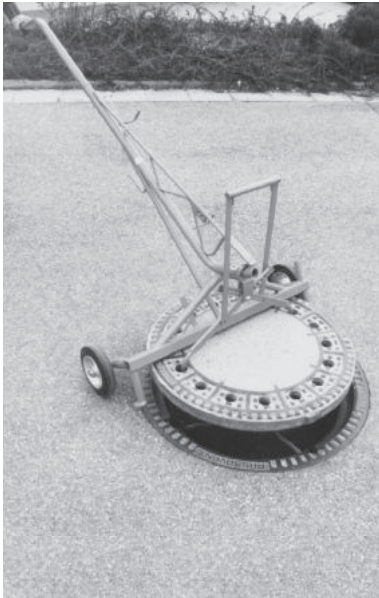

**Schachtdeckel Hebewagen HR für runde Deckel**

Hubkraft	ca.	600 kg
mit Zusatzspindel	ca.	1000 kg
Hubhöhe	ca.	20 cm
Gerätehöhe kpl.		185 cm
Gewicht	ca.	17/19 kg
Gerätehöhe ohne Steckgriff		115 cm
Gerätehöhe ohne Klappgriff		43 cm

**Art.-Bezeichnung:** **DH-HR**

Gerätebreite 94 cm

**Achsabstand** 70 cm

**Variante mit Klappgriff:** **DH-HR/KG**

**Art.-Bezeichnung:** **DH-HR/B**

Gerätebreite 115 cm

**Achsabstand** 90 cm

**Variante mit Klappgriff:** **DH-HR/B-KG**



**Schachtdeckel Hebewagen HK für Kabelschachtdeckel, rechteckige und quadratische Schachtdeckel sowie alle gängigen Runddeckel bis max. Ø 115 cm**

**Art.-Bezeichnung:** **DH-HK**

Gerätebreite 140 cm

**Achsabstand** 115 cm

**Variante mit Klappgriff:** **DH-HK/KG**



**Zusatz-Hebespindel nur für HR, HK und HSA**

(Nicht mit Normalzange DH-EW/05 verwenden)

Zum kraftvollen Losbrechen von feststehenden oder festgefrorenen Deckeln. (vgl. Bild-Nr. 8 auf Seite 2)

**Art.-Bezeichnung:**

**für HR und HSA:** **DH-ZU/11- HR**

Gewicht ca. 6 kg

Länge ca. 38 cm

**für HK:** **DH-ZU/11-HK**

Gewicht ca. 6 kg

Länge ca. 58 cm



**Variante Klappgriff KG**

Transport und Aufbewahrung noch platzsparender und einfacher!  
..am besten gleich Variante mit Klappgriff bestellen!...

**Art.-Bezeichnung:** siehe jeweils oben!