MOWOTAS
Partner of Industry

NEU

UNILED SL AC

Lichtstark und motivierend

Die UNILED SL AC ist äußerlich baugleich mit der UNILED SL, wird aber direkt an ein 230V Netz angeschlossen. So lässt sich die LED Leuchte einfach als Unterbauleuchte und Tischleuchte an Werkbänken, Kontrollarbeitsplätzen oder im Labor einsetzen. Die UNILED SL AC beleuchtet Arbeitsbereiche mit einem angenehmen, motivierendenden Licht. Über die Mikroprismen-Entblendung wird die Lichtstreuung um mehr als 25% verstärkt.

Die Technik

- Lichtstarke LED Technik mit splitterfreier Mikroprismenabdeckung und 230V AC Anschluss
- Profilierter Aluminiumgrundkörper zur Wärmeableitung

Ihre Vorteile

- Produktive Atmosphäre durch Tageslichtweiß 5200–5700 K
- Homogene, schattenarme, blendfreie Ausleuchtung
- Sehr gute Wiedergabe von Farben und Kontrastwerten

Einsatzbereiche[1]

- Systemarbeitsplätze und zur optischen Kontrolle
- Einsetzbar in Maschinen ohne KSS und Spanbeschuss
- Laborarbeitsplätze

Ausführungen

- Varianten mit 230V AC Netzanschluss über M12-S Steckverbindung oder 3 m Kabel mit Schutzkontaktstecker
- Vier Längen: 295 mm, 545 mm, 1045 mm, 1545 mm

UNILED SL AC, M12-S

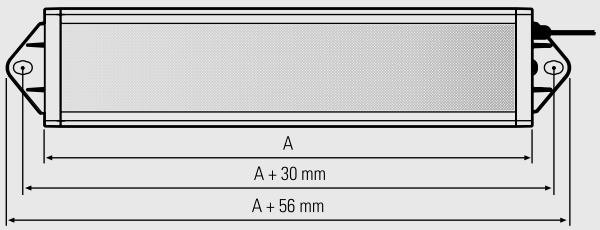

UNILED SL AC, 3 m + SCHUKO



[1] Nicht geeignet für Maschinen mit rotierenden Teilen oder Kameraanwendungen

MOWOTAS GmbH · Am Glockenberg 14 · 86916 Kaufering
Telefon +49 (0)8191 30 55 34 6 · Fax +49 (0) 8191 30 55 34 0 · info@mowotas.com

220 V – 240 V AC · IP50 · ≥80 · 5200K – 5700K · 50.000 h (L80/B10) · +60 –10 · M12 [S] · 3 m · 36 Monate

UNILED SL AC, 5200–5700K		Länge (A)	Optik	E_{max}*	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss	
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		295 mm	100°	314 lx	1030 lm	~8,5 W	220-240V AC	M12-S Steckverbinder
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		545 mm	100°	608 lx	2060 lm	~17 W	220-240V AC	M12-S Steckverbinder
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		1045 mm	100°	985 lx	5120 lm	~34 W	220-240V AC	M12-S Steckverbinder
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		1545 mm	100°	1265 lx	6180 lm	~51 W	220-240V AC	M12-S Steckverbinder

UNILED SL AC, 5200–5700K		Länge (A)	Optik	E_{max}*	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss	
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		295 mm	100°	314 lx	1030 lm	~8,5 W	220-240V AC	3 m Kabel und SCHUKO
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		545 mm	100°	608 lx	2060 lm	~17 W	220-240V AC	3 m Kabel und SCHUKO
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		1045 mm	100°	985 lx	5120 lm	~34 W	220-240V AC	3 m Kabel und SCHUKO
UNILED SL AC, Abdeckung Mikroprismen		1545 mm	100°	1265 lx	6180 lm	~51 W	220-240V AC	3 m Kabel und SCHUKO

Anschlussmaterial siehe Zubehör

* maximale Beleuchtungsstärke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 100 cm Abstand

Zubehör	
UNILED Gelenkwinkel, 1 Paar	

MOWOTAS GmbH · Am Glockenberg 14 · 86916 Kaufering
Telefon +49 (0)8191 30 55 34 6 · Fax +49 (0) 8191 30 55 34 0 · info@mowotas.com